

**Central de Conmutación Sistema CLAITON BUS 11 zonas**



La central MAXI001 permite la regulación de la calefacción en las diversas estancias de la vivienda. Esta se realiza a través de termostatos CLAITON BUS colocados en cada una de las estancias a regular.

Esta particularmente diseñada para el control de calefacciones de tubo radiante sobre pavimento pero puede utilizarse también en todo tipo de calefacciones ya sean radiadores, a través de una electroválvula, o de tipo eléctrico, a través de un contactor.

Incorpora salida para la puesta en marcha del grupo térmico o la bomba de circulación que se activa al activarse cualquiera de las 11 zonas de calefacción.


**Nota de Instalación**

\* Colocar lo más cerca posible del colector donde estén ubicadas las electroválvulas.

**Características Técnicas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Tipo de dispositivo:</b>                     | Central de Conmutación |
| <b>Alimentación:</b>                            | 220VAC                 |
| <b>Montaje:</b>                                 | Carril DIN 9 módulos   |
| <b>Intensidad máxima relé de salida:</b>        | 3 A                    |
| <b>Número máximo de termostatos a conectar:</b> | 11                     |
| <b>Cable de Conexión BUS:</b>                   | 3x1 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Longitud Máxima:</b>                         | 250 mts                |
| <b>Dimensiones:</b>                             | 157 x 89 x 58          |

**Conexión con Sistema CLAITON BUS**

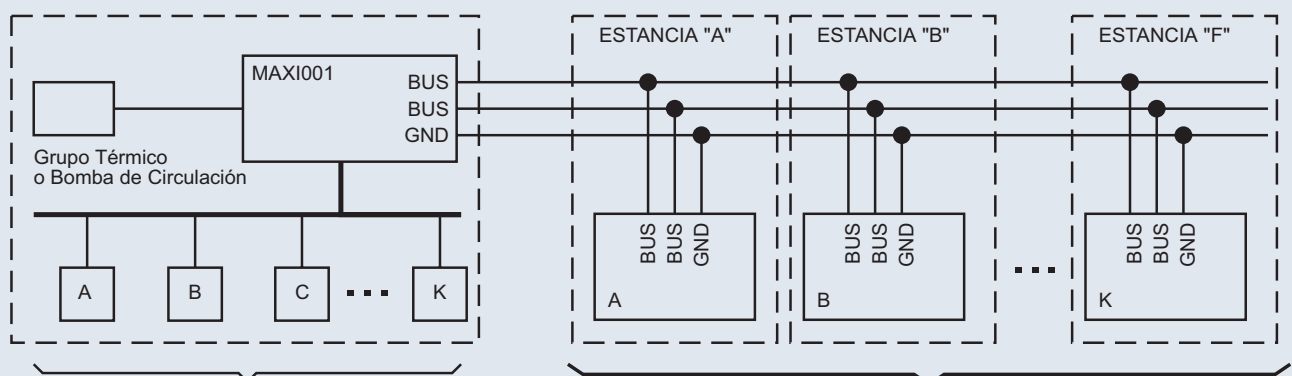

HASTA 11 ELECTROVÁLVULAS U OTROS ACTUADORES

HASTA 11 TERMOSTATOS CLAITON BUS