


Protector de Línea Telefónica

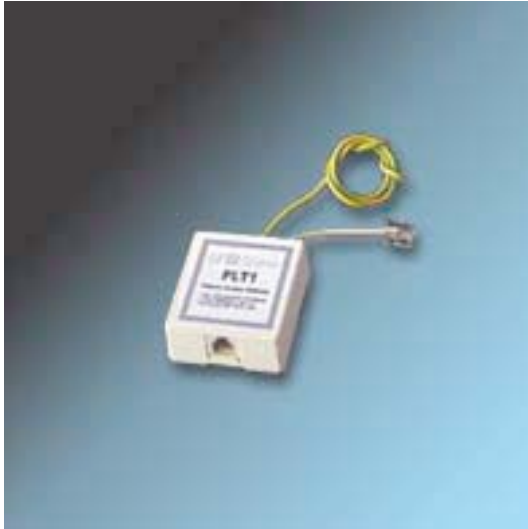

PLT1 nos ofrece protección contra las sobretensiones transitorias normalmente producidas por descargas atmosféricas y otros tipos de anomalías en la red telefónica conmutada.

Disponer de elementos de protección para la red telefónica es especialmente importante en entornos rurales donde normalmente el suministro de línea telefónica es aéreo y por lo tanto más susceptible a la absorción de sobretensiones de origen

Notas de Instalación

- * Colocar lo más cerca posible de la acometida telefónica.
- * Se aconseja encarecidamente el uso de protector de línea telefónica en entornos rurales y urbanizaciones donde el suministro es aéreo.
- * Conectar a toma de tierra.

Características

Tipo de Dispositivo:	Protector de Línea Telefónica
Tensión de trabajo:	150 VCC
Corriente máxima nominal:	500 mA
Frecuencia de trabajo:	-
Tiempo de respuesta:	< 5 ns
Sobretensión transitoria:	5.000 A
Tipo de montaje:	Superficie
Longitud Máxima:	(ver notas de instalación)
Dimensiones:	54x84x33 mm

Conexión con equipos electrónicos

